

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическое измерение	Британское измерение
Макс. рабочая высота	11.20 м	36 футов 9 дюймов
Макс. высота платформы	9.20 м	30 футов 2 дюйма
Габаритная длина <b>A</b>	2.62 м	8 футов 7 дюймов
Габаритная ширина <b>B</b>	1.00 м	3 фута 3 дюйма
Габаритная высота <b>C</b>	1.99 м	6 футов 6 дюймов
Размер платформы (длина x ширина)	0.69 м x 0.93 м	2фута 3дюйма x 3фута 1дюйм
Дорожный просвет (в сложенном состоянии)	0.07 м	3 дюйма
Дорожный просвет (в поднятом состоянии)	0.02 м	1 дюйм
Колесная база <b>D</b>	1.22 м	4 фута
Радиус разворота (внутренний / внешний)	0 м/1.80 м	0/5 футов 11дюймов
Шины	Φ381×127 мм	1фут 3 дюйма×5 дюймов

### Рабочие характеристики




Безопасная рабочая нагрузка	200 кг	440 фунтов
Макс. кол-во людей (внутри / снаружи)	2/1	2/1
Преодолеваемый уклон	25%	25%
Макс. рабочий уклон	X-2.5°/Y-2.5°	X-2.5°/Y-2.5°
Поворот башни	345°	345°
Вращение гуська	130°	130°
Скорость движения	4.5 км/ч	2.80 мили/ч
Скорость движения (в поднятом состоянии)	0.5 км/ч	0.31 мили/ч
Скорость подъема / опускания	42/38 с	42/38 с

### Масса

Общая масса	2970 кг	6547 фунтов
-------------	---------	-------------

### Источник энергии

Батарея	24 В/200 Ач	24 В/200 Ач
Зарядное устройство	24 В/30 А	24 В/30 А
Ходовой двигатель	2x15В переменного тока/0.87 кВт	2x15 В переменного тока/0.87 кВт
Двигатель подъема	15 В переменного тока/3 кВт	15 В переменного тока/3 кВт
Гидравлический бак	9 л	2.4 галлона

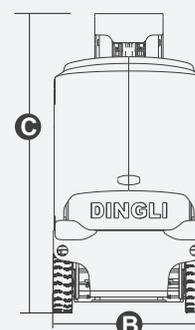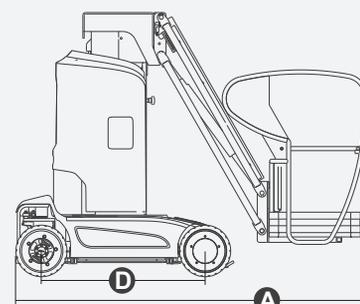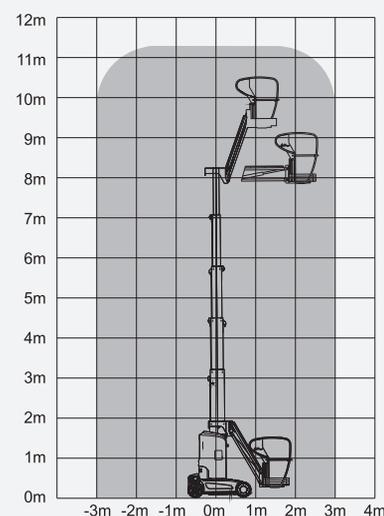

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные элементы

- Оснащен полностью герметичной системой переменного тока, которая не требует обслуживания, более водонепроницаема, более эффективна и безопасна, в сочетании с необслуживаемыми батареями для эксплуатации машины с минимальным обслуживанием
- Электрический привод, легкая конструкция и гибкое управление
- Оснащен необслуживаемой аккумуляторной батареей
- Специализированный для узких пространств на складах, в супермаркетах, гостиницах и аэропортах
- С горизонтальным выдвиганием в 3 метра, что дает большой диапазон рабочего охвата
- Максимальная рабочая высота на 1,20 м больше, чем у аналогичных продуктов в отрасли
- Оснащен специальными проушинами для погрузки вилок для удобной транспортировки
- Джойстик пропорционального управления
- Перемещение на полной высоте
- Два управляемых колеса
- Два ведущих колеса
- Система аварийного торможения
- Система аварийного опускания
- Кнопка аварийной остановки
- Система бортовой диагностики
- Датчик наклона с звуковым оповещением
- Звуковое оповещение при начале движения
- Звуковой сигнал
- Индикация времени работы
- Система защиты от перезарядки
- Светодиодный проблесковый маяк
- Автоматическая защита от выбои
- Сигнализация о перегрузке



**AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России**

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: [info@dingli-rus.ru](mailto:info@dingli-rus.ru)

**DINGLI-RUS.RU**

